

CRITÈRE DE PERFORMANCE

PERFORMANCE CRITERION

SPECIFICATION

Garantie contre la corrosion a 100%

100% Guaranteed against corrosion

IMPACT	COULEUR COLOUR	DEFORMATION DISTORTION	OXIDATION
<p>Avec des coups durs testé de plus de 250 Kgs, la North-West résiste a l'impact.</p> <p>Impact resistance tested to 250 Kgs, North-West snow guards are unbeatable.</p>	<p>La couleur de North-West au naturel en fait pour votre toiture une accessoire de prestige qui en rehausse L'AUTHENTICITÉ.</p> <p>Natural all aluminium colour makes for an authentic and attractive roof accessory.</p>	<p>Avec plus de 10 compositions la North-West est non seulement dur à toute épreuve mais aussi flexible sans casser sec.</p> <p>Engineered design with over 10 compositional flex points; tough and won't snap.</p>	<p>De couleur naturel la North-West et sa composition pratiquement pleine d'aluminium. La North-West garde sa couleur d'aluminium très très longtemps sans besoin de peinture.</p> <p>High purity aluminium guarantees the North-West will retain it's metallic lustre a very long time.</p>

INSTALLATION

Vérifier et s'assurer du positionnement si il y a une structure en dessous pour bien le fixer. Utiliser l'encrage approprié (vis) de 1(1/2) pouce Inoxydable ASTM B.18.6.3 résistante à l'impact.

Verify positioning of fastener into structural or strapping member under the roof panel. Use 1(1/2) inches Stainless Steel High Resistance fastening screws tested to B.18.6.3 ASTM standards.



1.5 pouces de longueur
Inches long

3/16 pouces de largeur
Inches wide head

Et plus de 125 mille psi
And rated at 125 psi


Malgré son allure normal, la vis North-West accepte des charges allant plus de 20 fois le normal. Fabriqué pur inoxydable

It might look like any other screw but in testing our stainless steel fastener rated 20 for better than ordinary carbon steel fasteners.

MÉTHODE EUROPÉEN

Entre chaque panneau laisser distance d'environ 12 pouces du bord de la toiture.

(voir croquis)

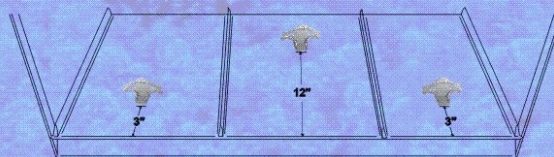

EUROPEAN METHOD

Allow for a +/- 12 inches offset distance (cc) from panel to panel.

(see diagram)


E rôle d'une barrière à neige est non de laisser accumulé la neige sur le toit, mais de laisser passé peu à peu le surplus et que par un mouvement brusque de la maison, elle retient la chute au maximum de son pouvoir.

The use of a snow guard on a roof to allow for the gradual and fragmented release of safer quantities of snow and ice thus reducing the potential for dangerous and damaging larger falls.

MÉTHODE TRADITIONELLE

A chaque début du panneau choisi, commencer a installer à environ 3 pouces du bord de la toiture.

(voir croquis)

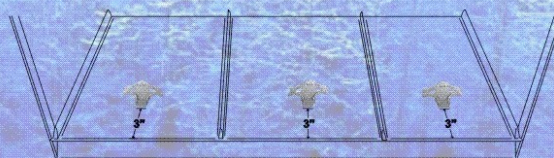

TRADITIONAL METHOD

From the drip edge of each panel, install approximately 3 inches up from edge.

(see diagram)